

MURALFER

CARATTERISTICHE

MURALFER è una malta speciale da applicare sui ferri d'armatura del calcestruzzo deteriorati dalla ruggine in lavori di risanamento.

La speciale formulazione previene la formazione di ruggine e favorisce l'adesione della malta antiritiro, (MALTEX 320) garantendo una adeguata protezione delle strutture in cemento armato.

MURALFER viene fornito in confezioni Bicomponente pronte da miscelare e applicare (componente A = POLVERE e componente B=LIQUIDO)

RACCOMANDAZIONI D'USO

Non applicare su sottofondi sporchi o in fase di distacco.

Prima di applicare rimuovere la ruggine il piu' possibile con sabbiatura o spazzola di acciaio.

Non diluire o aggiungere cemento ai componenti.

Temperatura d'impiego: da +5° a + 30°

APPLICAZIONE

Preparare la superficie rimuovendo le parti staccate o friabili, pulire e rimuovere eventuale residui di ruggine con spazzola di acciaio o sabbiatura.

Miscelare il liquido **B** dentro il secchiello con la polvere **A** fino ad ottenere una composto omogeneo. Applicare con pennello fino a coprire completamente le zone ammalorate e lasciare asciugare per 2 ore. Applicare una seconda mano al fine di aumentare lo spessore protettivo.

Dopo almeno 5 ore della seconda mano sarà possibile applicare MALTEX 320 per completare il ripristino del calcestruzzo.

DATI TECNICI

COLORE DELL'IMPASTO: blu

CONSISTENZA DELL'IMPASTO :PENNELABILE


CONFEZIONI: fustino da KG 1,5 (POLVERE A)

fustino da Lt 0,5 (COMPONENTE B)

PESO SPECIFICO: 1,86

TEMPO DI ASCIUGAMENTO :60-90 min.

DURATA DELL'IMPASTO : 60 MINUTI

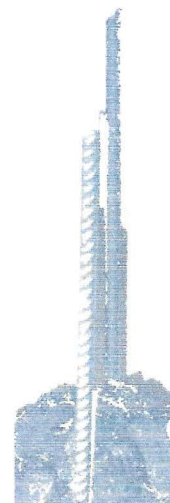

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE